


Теплоизоляционные плиты Permo® therm

Эволюционный утеплитель нового поколения

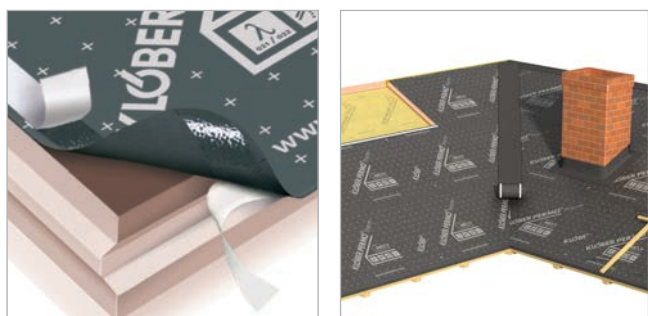

Уже достигнуты более высокие показатели теплопроводности - по сравнению с сопоставимыми по толщине утеплителями представленными на рынке. Для большей эффективности компания Klobber предлагает использовать теплоизоляционные плиты Permo® therm с пароизоляционной пленкой Wallint® T3 SK².

Отличные показатели теплопроводности Permo® therm говорят о том, что при минимальной толщине пластины достигается максимальный изоляционный эффект.

Преимущества изделия

- Высокие показатели теплопроводности 0,021 Вт/мК (Германия); 0,020 Вт/мК (Европа) и необычайно высокая паропроницаемость
- Диффузионная структура плит способствует быстрому осушению крыши и предотвращает появление плесени
- Быстрый и легкий монтаж благодаря специальному пазу. А клейкая полоса SK² крепко соединяет плиты друг с другом
- Исходя из немецких строительных норм прошел 18 испытаний
- 100% экологичный продукт. Производится без хлора и фреона

Область применения

Permo® therm подходит как для нового строительства, так и модернизации. Идеально подходит для скатных и плоских крыш.

Состав / материал

Высококачественная резольная пена

Номер артикула

Толщина теплоизоляционной плиты:

60 мм	KD 0060	120 мм	KD 0120
80 мм	KD 0080	140 мм	KD 0140
100 мм	KD 0100	160 мм	KD 0160

Рекомендуемые аксессуары

- Venduct® - проходные элементы
- Wallint® T3 SK² - пароизоляционная пленка
- Permo® TR plus - универсальный односторонний скотч
- Специальные шурупы Permo® therm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление друг с другом

Теплопроводность (Вт/мК), EN 13166

Паропроницаемость, EN 12086

Горючесть, EN 13501-1

Прочность на сжатие при 10% деформации, EN 826

Плотность

Водонепроницаемость

Размеры (Ш x Д)



Соединительный паз со всех четырех сторон

60-120 мм: 0,021 (Г) и 0,020 (Е)

140-160 мм: 0,022 (Г) и 0,021 (Е)

$\mu = 35$

Класс E

>120 кПа

40 кг/м²

3000 мм

1200 мм x 2400 мм

TS-TL#05-RUS-0915. Мы не несем ответственности за опечатки. © Зарегистрированная торговая марка компании Klöber GmbH.